

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN BP 20/50 D, BP 25/50 D

LEISTUNGSDATEN



Gerätetyp	Mengenleistung (m ³ /h) bei empfohlenen Schichtdicken im Erdbau		
	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BP 20/50 D	13-23	13-20	-
BP 25/50 D	15-24	14-21	8-12

Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltstärken		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BP 20/50 D	5-10	11-15	-
BP 25/50 D	7-14	12-18	23-28

Technische Daten

Frachtangaben in m3


BP 20/50 D	0,245
BP 25/50 D	0,245

Standardausrüstung

- ☒ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- ☒ Abnehmbarer Führungsbügel
- ☒ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☒ Vollautomatische Dekompression
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Motorschutzbügel
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Tragegriffe
- ☒ Schutzabdeckung
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- ☐ Wasserberieselung (+10kg)
- ☐ Transporträder (+4kg)
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Service Kit

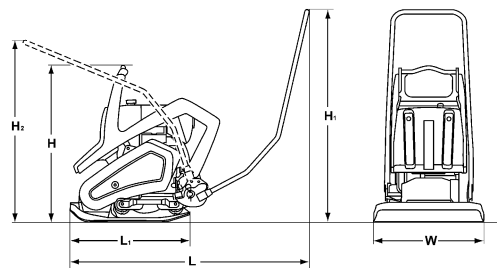

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 20/50 D	708	962	0	1084	542	500
BP 25/50 D	708	962	700	1084	542	500

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	109	122
Eigengewicht	kg	108	121

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	500	500
---------------------	----	-----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	30	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30	30

Antrieb

Motorhersteller	Hatz	Hatz
Typ	1B20	1B20
Abgasstufe	non EPA	non EPA
Kühlung	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder	1	1
Leistung ISO 3046	kW	3,1
Drehzahl	min-1	3.000
Antriebsart		mech.
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	0,7

Erregersystem

Frequenz	Hz	90	92
Zentrifugalkraft	kN	20	25
Amplitude	mm	1,17	1,31

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,0	3,0
Wasser	l	13,5	13,5

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 230 04 001

050314 Sa05

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

